



[contact@afrochim.com](mailto:contact@afrochim.com)  
[www.afrochim.com](http://www.afrochim.com)

# AFROCHIM®

## JOINT FILLER®

Enduit pour joints de plaques de plâtre

**JOINT FILLER** est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

**Propriétés :**

- Idéal par temps froid et humide.
- Très beau fini des joints.

Blanc ≈ 15kg

Qualité assurée  
Marque et produit  
déposée



Enduit pour joints de plaques de plâtre

## JOINT FILLER

Enduit pour joints de plaques de plâtre



**JOINT FILLER** est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

### DESCRIPTION

- JOINT FILLER est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre, de couleur blanche à base de charges minérales, de liants organiques, et d'adjuvants spéciaux.

### SUPPORTS ADMIS

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

### CARACTERISTIQUES

- Poudre : de couleur blanche
- Densité : Densité apparents. kg/L
- Taux de gâchage : 40 à 50 % selon application.
- Temps de prise : 2,4 et 8 heures
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Réaction au feu : incombustible classe MO
- Température d'emploi : Entre 5°C et 35°C
- Consommation : Environ 350 g/m<sup>2</sup> de plaques.
- pH : pH neutre ou légèrement alcalin.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur support humide.  
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir  
Ne pas utiliser sur support gelé

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41.  
Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

### APPLICATION

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procéder au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...)

L'application se fait manuellement en "beurrant" l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande. (Face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (Armature disposée côté complexe) ou une cornière métallique.

### TEMPS DE SÉCHAGE


Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.

### CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

### CONDITIONNEMENT

- Sac de 15kg avec pli étanche contre l'humidité.

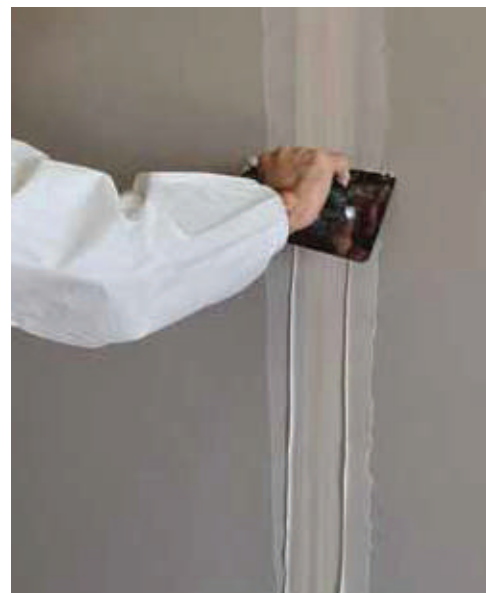

# Blanc ≈ 15kg

Qualité assurée  
Marque et produit  
déposée